

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE



Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Władysława Odonica 20, 62-200 Gniezno

tel. +48 61 426 25 74
tel. kom. 508 171 594

Regon: 632121651
NIP: 784-117-91-94

e-mail: puw.telerom@gmail.com
PKO BP Nr konta: 11 1020 4115 0000 9002 0002 8589

ODDZIAŁ: 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 39, tel. +48 61 869 60 91

Nr arch.: PUW/03/11/PBW

Egzemplarz: **1**
Ilość arkuszy:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat: **Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych TPSA w drodze gminnej we wsi Niedźwiedziny**

Obiekt: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedziny, Gmina Skoki**

Branża: **Telekomunikacyjna**

Data wykonania: **sierpień 2011**

Inwestor: **UMiG Skoki
ul. Ciastowicza 11
60-085 Skoki**

Rozdzielnik:

Egz. nr 1÷4 **Inwestor**

Egz. nr 5 **TPSA, 61-68 Poznań, Os. Przyjaźni 116**

Egz. nr 6 **PUW TELEROM**

Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz	02401/02/U	mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz Uprawnienia budowlane w telekomunikacji w zakresie projektowania i wykonania Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 02401/02/U z dnia 18.12.2002 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charakterystyka techniczna projektu

3.2. Stan istniejący

3.3. Stan projektowany

3.4. Zagospodarowanie terenu

3.5. Ochrona środowiska i strefy ochronne

3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.7. Uwagi końcowe

4. TABELLE

4.1. Wykaz materiałów podstawowych

- Tab. nr 1

4.2. Zestawienie obiektów ochronnych

- Tab. nr 2

5. ZAŁĄCZNIKI

5.1. Oświadczeni projektanta

- Zał. nr 1

5.2. Kserokopia uprawnień

- Zał. nr 2

5.3. Kserokopia opinii nr 167/11 ze Starostwa Wągrowieckiego

- Zał. nr 3

5.4. Kserokopia Uzgodnienia nr 069/JJ/11 z dnia 07.07.2011r.

Telekomunikacji Polskiej SA Pion Technicznej Obsługi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu

- Zał. nr 4

6. RYSUNKI

6.1. Przebieg trasowy projektowanych rur osłonowych na istniejących kablach telekomunikacyjnych TP SA w drodze gminnej, wieś Niedźwiedziny

- Rys. 1

7. KOSZTORYSY

Przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski w oddzielnej sprawie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Inwestor bezpośredni

Urząd Miasta i Gminy,
ul. Ciastowicza 11, 60-085 Skoki

1.2. Użytkownik

Urząd Miasta i Gminy,
ul. Ciastowicza 11, 60-085 Skoki

1.3. Adres budowy

Miejscowość: wieś Niedźwiedziny, gm. Skoki

1.4. Wykonawca dokumentacji

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze „TELEROM”
62-200 Gniezno, ul. Odonica 20

1.5. Nazwa inwestycji

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych w drodze gminnej we wsi Niedźwiedziny.

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dzielonymi:

- A. etap I
długość wykopu wynosi – 45,0 m
- B. etap II
długość wykopu wynosi: - 308,0 m.

1.7. Projekty związane,

Projekt niniejszy jest powiązany ściśle z projektem budowlano-wykonawczym – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedziny, Gmina Skoki”.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- a) Umowy nr RIGP32/2011 z dnia 01.08.2011 z UMiG Skoki
- b) Uzgodnienia nr 069/JJ/11 z dnia 07.07.2011r. i Telekomunikacji Polskiej SA Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu
- c) danych ustalonych i zebranych przez Projektanta w ter

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego projektu, opracowywanego w ramach zadania – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedziny, Gmina Skoki” – jest zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych z modernizowaną drogą gminną we wsi Niedźwiedziny.

Niniejszy projekt obejmuje:

ETAP I

- ułożenie dzielonej rury RHDPE 110/5,0mm typu A110PS na istniejących kablach – 45,0 m,
- ułożenie rury RHDPE 110/5,5mm typu SRS110 pod drogą – 12,0 m.

ETAP II

- ułożenie dzielonej rury RHDPE 110/5,0mm typu A110PS na istniejących kablach – 308,0 m,

3.2. Stan istniejący

Na odcinku przebudowywanej drogi gminnej we wsi Niedźwiedziny istnieją kable telekomunikacyjne rozdzielcze i abonenckie. Kable rozdzielcze i abonenckie na pewnych odcinkach po przebudowie drogi znajdują się pod asfaltem.

3.3. Stan projektowany

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

Istniejące kable rozdzielcze i abonenckie typu XzTKMXpw na odcinkach gdzie po przebudowie drogi znajdują się pod asfaltem należy zabezpieczyć rurami dzielonymi RHDPE typu A110 PS firmy Arot. Wzdłuż istniejących kabli abonenckich w rejonie posesji nr 4 i 5 należy dodatkowo ułożyć rurę RHDPE 110/5,5mm typu SRS110

Przebiegi trasowe projektowanych rur osłonowych w odcinkach kolizyjnych pokazano na planie mapy zasadniczej rys. 1. W celu szybkiej lokalizacji rurociągu należy na początku i końcu umieścić markery samowzbudne typu EMS 1401 XR. Markery przypiąć opaskami do rurociągu. Po ułożeniu rurociągu rury należy uszczelnić.

Wszelkie prace ziemne przy odsłonięciu istniejących kabli telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika TPSA i po uprzednim wykonaniu przekopów próbnych na trasach projektowanych rur.

Zestawienie materiałów podstawowych pokazano w tabeli nr 1.

3.4 Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodują konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów, również w przyszłości nie będzie wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania.

Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane są z materiałów budowlanych, jak: cement, tworzyw (np. PCW), metali (stal), itp.

Poszczególne elementy sieci projektowane są na głębokości od 0,7 m do 1,1 m pod powierzchnią terenu.

Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m do 1,5 m w zależności od istniejących warunków technicznych w danym miejscu.

3.5. Ochrona środowiska i strefy ochronne

Projektowane rurociągi nie mają wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Rury ochronne układane będą w chodnikach i pod drogami, bez konieczności wycinania drzew, z zachowaniem obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. Dla projektowanych rurociągów nie przewiduje się strefy ochronnej.

3.6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.6.1. Dane podstawowe

3.6.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedziny, Gmina Skoki

3.6.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Urząd Miasta i Gminy
60-065 Skoki, ul. Ciastowicza 11

3.6.1.3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację

Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wł. Odonica, 62-200 Gniezno

3.6.2. Część opisowa

3.6.2.1. Zakres robót dla projektu drogowego

Budowa rurociągu kablowego.

3.6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni znajdują się następujące urządzenia:

- sieć wodociągowa,
- sieć elektryczna (oświetleniowa i zasilająca),
- telekomunikacyjna sieć dostępową.

3.6.2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące sieci infrastruktury technicznej w szczególności kable energetyczne i wodociągi.

3.6.2.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

- zagrożenie spowodowania awarii sieci energetycznej lub wodociągowej przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod nawierzchniami ulic,
- praca ciężkiego sprzętu zagęszczającego w czasie wbudowywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

3.6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- *informacje o konieczności prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejących czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem ręcznym,*
- *konieczność wykonania próbnych przekopów.*

3.6.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- *prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów,*
- *prowadzenie robót w okresie bezdeszczowym.*

3.7. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności z:

- BN-89/8984-17/03 – „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania”,
- ZN – 96 TPS.A. – 012 – „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania”,
- ZN – 96 TPS.A. – 013 – „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania”,
- ZN – 96 TPS.A. – 022 – „Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

- właściwymi normami branżowymi ZN 96, przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy pracach w obrębie dróg publicznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy powiadomić Urząd Miasta i Gminy w Skokach, użytkowników urządzeń podziemnych a w szczególności Telekomunikację Polską S.A. w Poznaniu oraz zapewnić nadzory odpowiednich służb.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.

W pobliżu zblżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. Z uwagi na brak szczegółowych domiarów wysokościowych istniejącego uzbrojenia podziemnego należy uwzględnić przesunięcie uzbrojenia +/- 0,25m.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych wykonać możliwie największą ilość przekopów próbnych.

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

KONIEC

Wykaz materiałów podstawowych

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	ETAP I				
1	Rura RHDPE 110/5,5 typu SRS110	Arot	m	12,0	
2	Rura dzielona RHDPE110/5,0 typu A110PS	Arot	m	45,0	
3	Kolanko dzielone KF110PS	Arot	sz.	2	
4	Marker kulowy EMS 1401 XR	3M	sz.	4	
5	Drobne materiały wg normatywu		%	%	
	ETAP II				
1	Rura dzielona RHDPE110/5,0 typu A110PS	Arot	m	308,0	
2	Odgłęźniki dzielone typu Y110/50PS	Arot	sz.	1	
3	Kolanko dzielone KF110PS	Arot	sz.	1	
4	Marker kulowy EMS 1401 XR	3M	sz.	4	
5	Drobne materiały wg normatywu		%	%	

Zestawienie obiektów ochronnych

Lp	Nr ark mapy	Nr obektu	Lokalizacja	Technologia wykonania	Długość	Typ osłony rurowej	Typ osłony rurowej dzielonej
1	2	3	4	5	m	m	8
ETAP I							
1	Rys.1	1	droga w km 0+264,0 - 0+299,0	otwarty wykop	45,0		45,0
2	Rys.1	2	droga w km 0+264,0	otwarty wykop	0,0	12,0	
Razem:					45,0	12,0	45,0
ETAP II							
1	Rys.1	1	droga w km 0+018,0 - 0+133,0	otwarty wykop	115,0		115,0
2	Rys.1	2	droga w km 0+380,0-0+573,0	otwarty wykop	193,0		193,0
Razem:					308,0	0,0	308,0
Ogółem:					353,0	12,0	353,0

08Wilhelm Romanczukiewicz

(imię i nazwisko projektanta)

ul. Odonica 20

(adres zamieszkania)

62-200 Gniezno

DT – WBT/02401/02/U

(nr uprawnień budowlanych)

TELEKOMUNIKACJA

(specjalność i zakres uprawnień)

WKP/IE/0437/04

(nr zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby
samorządu zawodowego)

Poznań, 02.07.2011

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2003 nr 207-poz. 2016 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, iż sporządziłem (-am) / sprawdziłem (-am) projekt budowlany
„Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych TPSA w drodze gminnej we wsi Niedźwiedziny”

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w zakresie linii, instalacji urządzeń i sieciowych
Decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Nr 02401/02/U z dnia 18.12.2002 r.

(podpis projektanta / sprawdzającego)



**PREZES URZĘDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY**

DECYZJA Nr DT-WBT/02401/02/U

z dnia 18 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz. 581 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma Romanczukiewicza z dnia 07.08.2002 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji

Nadaję Panu
urodzonemu

mgr inż. Wilhelmowi Romanczukiewiczowi
02.01.1942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do

**Projektowania
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

w zakresie

linii, instalacji i urządzeń liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie złożonych dokumentów, przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym stwierdziła, że spełnił on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie ubiegający się złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z pozytywnym wynikiem. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwołanie nie przysługuje, jednak stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).

**Za zgodność
z oryginałem**


mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych
Decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Nr DT-WBT/02401/02/U z dnia 18.12.2002 r.



z up. Prezesa URTIP
ZASTĘPCA PREZESA

Henryk Beberok

zot. 2, ark. 2



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Poznań, 2011-06-16

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Wilhelm Jan Romanczukiewicz**
ul. Odonica 20
miejsce zamieszkania **62-200 Gniezno**

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **WKP/IE/0437/04**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2011-07-01**
do dnia **2011-12-31**

Za Przewodniczącą
Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Zenon Wośkołowicz

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl

mgr inż. Wilhelm Jan Romanczukiewicz
za zgodność
z oryginałem
Decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji
Nr 1724/17/17 z dnia 18/12/2002 r

zał. 2, ark. 2

GN.6630.167.2011.GN4

Wągrowiec 2011.06.09


STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

O P I N I A NR 167/11

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa drogi gminnej

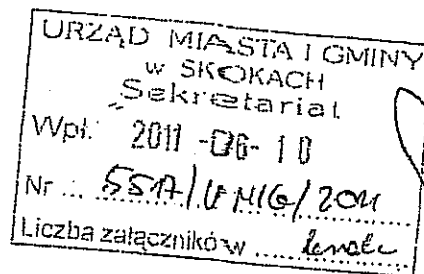

dla: Gmina Skoki

Adres: Ciastowicza 11 62-085 Skoki

na zlecenie z dnia: 2011.05.18

znak: GN.6630.167.2011.GN4

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2011.05.18

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Niedźwiedziny, ul.----- Gmina:Skoki

Uwagi i zalecenia:

ENEA Operator Sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Gniezno:

- wymagane uzyskanie dodatkowego uzgodnienia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

- uzgodniono bez uwag

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu:

- uzgodniono z uwzględnieniem uzgodnienia DM 7331/5/11 zdn.19.01.2011r.

Telekomunikacja Polska - Poznań:

- nie uzgodniono - wystąpić do TP SA Poznań o warunki techniczne na przebudowę kabla telefonicznego

Urząd Miasta i Gminy Skoki:

- uzgodniono bez uwag

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu:

- uzgodniono bez uwag

Wydział Architektury i Budownictwa:

- uzgodniono bez uwag

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Skoki:

- uzgodniono bez uwag

Przewodniczący Zespołu:

Przedłożony projekt został przez komisję zespołu uzgodniony z zachowaniem uwag oraz informacji Zespołu dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Odkryte przewody zabezpieczyć. Na terenie objętym budową występują znaki

mgr inż. Wilhelm Romanekiewicz
Uprawniony do projektowania i nadzoru budowlanego
w zakresie inżynierii budowlanej i inżynierii
Decyzja nr 122/02 z dnia 12.12.2002 r.
Regulacji Telekomunikacji
Nr 02.10.12.011 z dnia 12.12.2002 r.

zał. 3, ark. 1

mgr inż. Wilhelm Romanekiewicz
Załącznik do projektu
Główny projektant

geodezyjnej osnowy szczegółowej objęte ochroną. W przypadku zniszczenia lub konieczności zmiany położenia znaku należy zgodnie z art. 15 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego niezwłocznie zawiadomić Starostę i zlecić odtworzenie znaku jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Nieprzestrzeganie w/w jest zagrożone karą grzywny (Art. 48p.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

Uwaga:

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wszystkie zmiany projektu wynikłe w trakcie prac muszą być ponownie uzgodnione w Zespole.

Po zakończeniu prac zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem).

Ustalenia dokonane przez Zespół tracą ważność, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia.

Z up. STAROSTY
Włodzisław
Włodzisław Lewandowski
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Wiesław Adamczukiewicz
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych
Decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji Poczty
Nr 02401/12 z dnia 12.2002

W. T. „KIM” Gniezno
Za zgodność z oryginałem
Gniezno
podpis

zał. 3, ark. 2

WISCONSIN



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
we Wrocławiu
Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań
tel.: 61 861 60 39
fax: 61 882 93 65
www.tp.pl

Poznań, 07 lipca 2011r.

Biuro Inżyniersko-Techniczne
KIER
os. Władysława Łokietka 18/5
62-200 Gniezno

Numer pisma: TOTWSBU.PI.2110-104/JJ/11

Temat: uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi gminnej w Niedźwiedzinach gm Skoki.

Uzgodnienie nr 069/JJ/11

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo nr 14/VI/KR/11 z dnia 14-06-2011r. informujemy że, uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej w Niedźwiedzinach.

Jednocześnie informujemy, że przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Na odcinku ok. 350 m. istniejący kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną 100 mm., wyprowadzając końce rur poza obręb projektowanej drogi. Miejsce zabezpieczenia kabla zostało zaznaczone na mapie zasadniczej kolorem pomarańczowym.
2. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Sieci
ul. Piłsudskiego 20
61-246 Poznań
61 886 86 30 ; fax: 61 886 86 31

Za zgodność
mgr inż. Waldemar Podkościelny
Upoważnienie do reprezentacji
w zakresie: Inj., instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Data: 07.07.2011
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Nr 02401/02/11 z dnia 18.12.2002 r.

3. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Poznaniu.
4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaruszonych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.


Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010661; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z politym w całość kapitałem zakładowym wynoszącym 4 006 947 063 zł

2014.01.1

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Sieci w Poznaniu ul. Piłsudskiego 20 tel. 61 886 86 30;
7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powypadkowej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A..
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z poważaniem



Dariusz Piskorz
Z up. Dyrektora
Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług

Załączniki:

- mapa sytuacyjno - wysokościowa 1 sz.

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Wilhelm Romanowicz
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
02.05.2011
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych
Decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Nr 0240110201 z dnia 12.2002 r.

zof. 4, ark. 2

Z up. STARGISZ

